

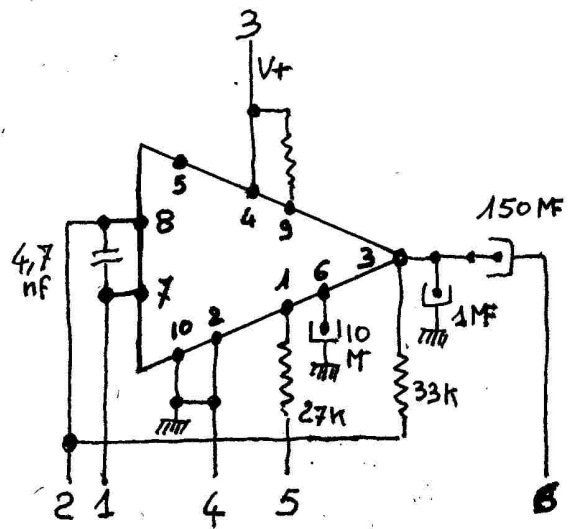


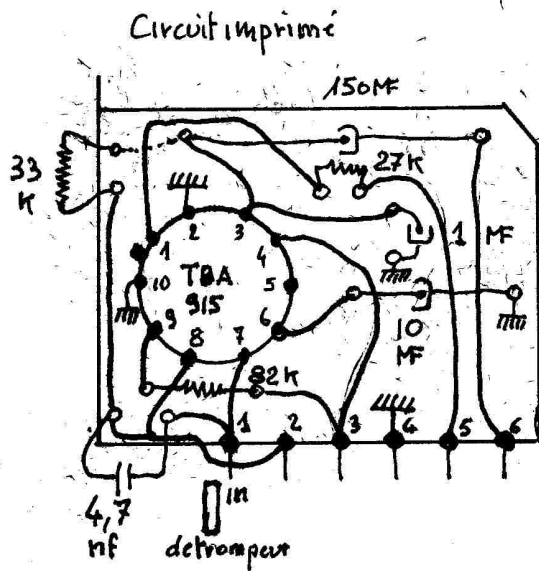

Schema d'utilisation

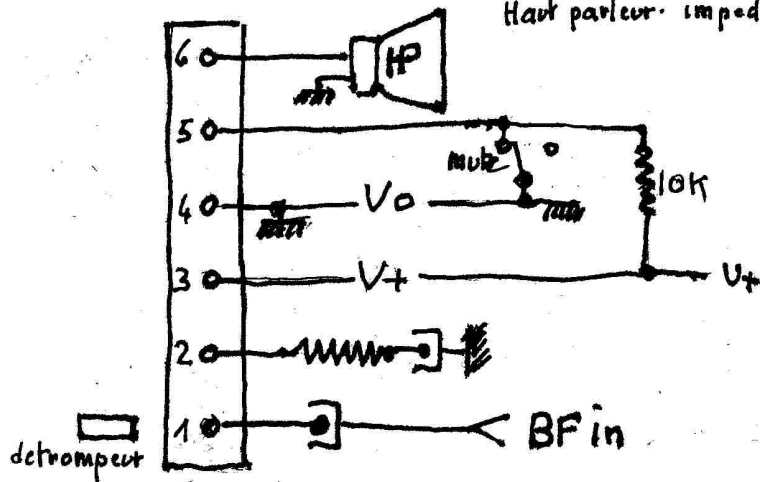

Haut parleur: impédance 30 - 50 Ω (Un écouteur de téléphone S63 va très bien, ou casque etc...)

mute ouvert: TBA mute
fermé TBA opérationnel

Connecteur du C.I.